




# DIMENSIONS RENAULT KANGOO BE BOP

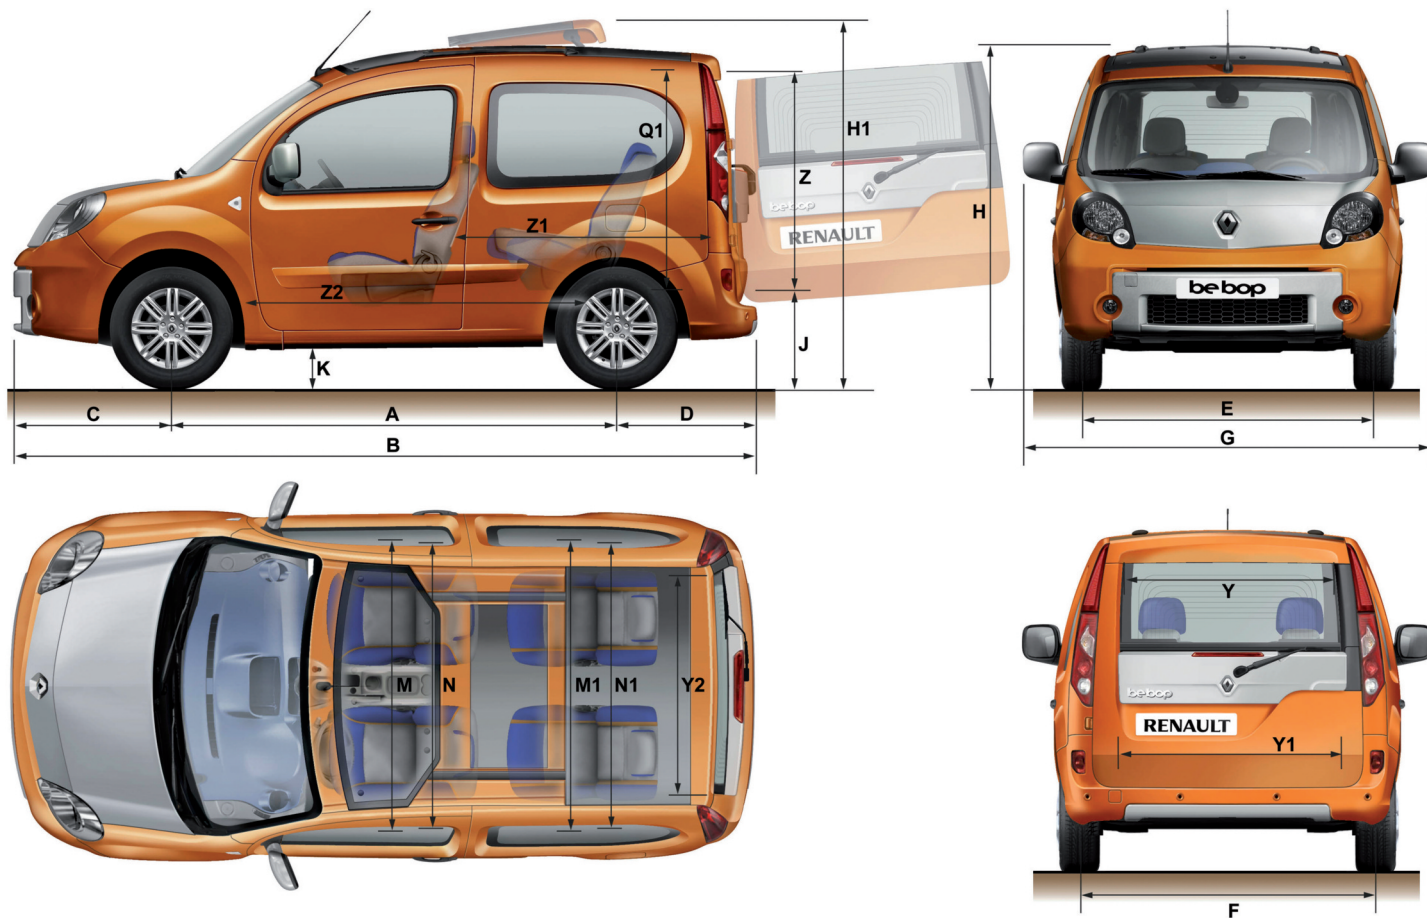

## VOLUME DU COFFRE (dm<sup>3</sup> norme VDA)

Volume de coffre mini / maxi	174 / 1 462
Volume total des rangements	45

## PLAN COTE (mm)

A	Empattement	2 313
B	Longueur hors tout	3 871
C	Porte à faux avant	826
D	Porte à faux arrière	732
E	Voie avant	1 519
F	Voie arrière	1 533
G	Largeur hors tout / avec rétroviseurs	1 829 / 2 133
H	Hauteur à vide	1 835
H1	Hauteur toit arrière ouvert	1 981
J	Hauteur seuil à vide	609
K	Garde au sol à vide / en charge	215 / 180
M	Largeur aux coudes avant	1 510
M1	Largeur aux coudes arrière	1 220
N	Largeur aux bandeaux avant	1 464
N1	Largeur aux bandeaux arrière	1 651
Q1	Hauteur intérieure arrière	1 040
Y	Largeur arrière à 1 m de la barre de seuil	1 099
Y1	Largeur arrière à 100 mm de la barre de seuil	1 122
Y2	Largeur intérieure entre passages de roue	1 191
Z	Hauteur utile de chargement	1 080
Z1	Longueur utile de chargement sans siège arrière	1 314
Z2	Longueur d'habitacle (pédale / arrière)	1 785



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## RENAULT KANGOO BE BOP

CARBURANT	ESSENCE	DIESEL	
	1,6 16V	dCi 105	dCi 105 FAP
Norme de Depollution	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Puissance fiscale	7	6	6
Nombre de places	4	4	4
<b>MOTEUR</b>			
Type	K4M	K9K	K9K
Cylindrée (cm³)	1 598	1 461	1 461
Type d'injection	Multipoint	Directe (turbo) Common Rail	Directe (turbo) Common Rail
Carburant	Eurosuper	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4	4	4
Nombre de soupapes	16	8	8
Filtre à particules	-	-	Oui
Puissance maxi kW CEE (ch DIN) tr/mn	78 (105) 5 750	78 (105) 4 000	76 (105) 4 000
Couple maxi Nm CEE (tr/mn)	148 (3 750)	240 (2 000)	240 (2 000)
<b>BOITE DE VITESSES</b>			
Type	JR5	TL4	TL4
Nombre de rapports	5	6	6
<b>TRANSMISSION</b>			
Type	Traction	Traction	Traction
<b>DIRECTION</b>			
Direction à gauche (DàG)	DàG	DàG	DàG
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	9,65	9,65	9,65
Nombre de tours de volant (DA)	3,2	3,2	3,2
<b>TRAINS ET ROUES</b>			
Train arrière	torsible	torsible	torsible
Pneumatiques	205/60 R16 LI92	205/60 R16 LI92	205/60 R16 LI92
<b>FREINAGE</b>			
Disques à l'avant (mm)	280	280	280
Arrière à tambours (T) ou disques (mm)	274	274	274
<b>PERFORMANCES</b>			
Vitesse maxi (km/h)	170	169	168
0 - 100 km/h véh. de base (s)	12,1	12,3	12,6
<b>V1000 (km/h)</b>			
1 <sup>ère</sup>	7,10	8,20	8,20
2 <sup>ème</sup>	13,00	15,61	15,60
3 <sup>ème</sup>	19,10	23,00	23,00
4 <sup>ème</sup>	24,20	31,20	31,20
5 <sup>ème</sup>	29,80	39,84	39,80
6 <sup>ème</sup>		47,60	47,60
<b>CONSOMMATIONS selon directive CEE</b>			
Emission CO <sub>2</sub> (g/km)	186	142	151
Cycle urbain (l/100 km)	10,4	6,3	6,4
Cycle extra urbain (l/100 km)	6,1	4,9	5,3
Cycle complet (l/100 km)	7,7	5,4	5,7
<b>CAPACITÉS</b>			
Réservoir à carburant (l)	60	60	60
<b>MASSES (kg)</b>			
A vide en ordre de marche (sans option)	1 360	1 393	1 411
Maxi autorisé (M.M.A.C.)	1 837	1 870	1 888
Maxi total roulant (M.T.R.)	2 887	2 920	2 938
Remorque non freinée	718	734	743
Remorque freinée	1 050	1 050	1 050