




DIMENSIONS RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI

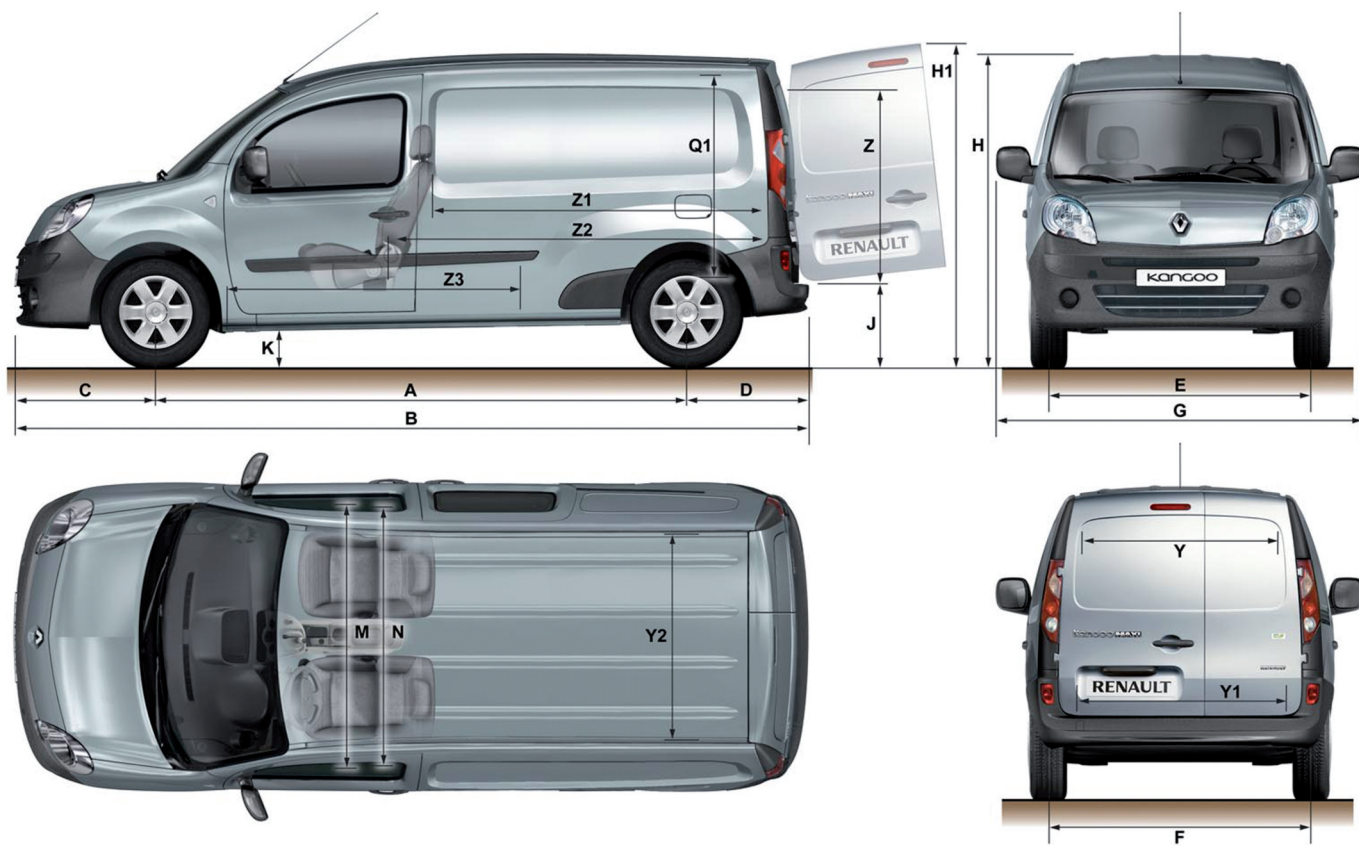

DIMENSIONS KANGOO EXPRESS MAXI

	2 places	Combi 5 places	Cabine approfondie 5 places
VOLUME (dm³)			
Volume de coffre mini/maxi	4 000/4 600	1 300/3 400	2 400/3 600
Avec banquette repliée		3 400	3 600
PLAN COTE (mm)			
A Empattement	3 081	3 081	3 081
B Longueur hors tout	4 597	4 597	4 597
C Porte à faux avant	807	807	807
D Porte à faux arrière	709	709	709
E Voie avant	1 521	1 521	1 521
F Voie arrière	1 533	1 533	1 533
G Largeur hors tout/avec rétroviseurs	1 829/2 133	1 829/2 133	1 829/2 133
H Hauteur à vide	1 810 à 1 836	1 802 à 1 826	1 802 à 1 826
H1 Hauteur sur portes battantes	1 893 à 1 920	1 878 à 1 902	1 878 à 1 902
J Hauteur de seuil à vide	575 à 601	563 à 586	563 à 586
K Garde au sol à vide	187 à 212	185 à 210	185 à 210
	Garde au sol en charge	151 à 171	151 à 172
M Largeur aux coudes avant/arrière	1 510	1 510/1 539	1 510/1 539
N Largeur aux bandeaux avant/arrière	1464	1 464/1 507	1 464/1 507
Q1 Hauteur intérieure arrière	1 190	1 154	1 154
Y Largeur arrière à 1 m de la barre de seuil	1 141	1 141	1 141
Y1 Largeur arrière à 100 mm de la barre de seuil	1 219	1 219	1 141
Y2 Largeur intérieure entre passages de roue	1 218	1 145	1 145
Z Hauteur de chargement	1 129	1 129	1 129
Z1 Longueur utile de chargement	1 862	1 008	1 361
Z2 Longueur de chargement au plancher	2 115	1 328	1 432
	Avec banquette repliée	2 210	2 043
	Avec option siège Parère replié	2 886	
Z3 Longueur d'habitacle (pédale/arrière)		1 716	1 592



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI

CARBURANT	DIESEL 2 PLACES		DIESEL 5 PLACES	
Version	1,5 dCi 63	1,5 dCi 78	1,5 dCi 63	1,5 dCi 78
TW				
Type mine	FW1BH5	FW1CH6	FW1BM5	FW1CM6
Norme de Depollution	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
Puissance fiscale	6	6	6	6
Nombre de places	2	2	5	5
MOTEUR				
Type	K9K	K9K	K9K	K9K
Cylindrée (cm³)	1 461	1 461	1 461	1 461
Type d'injection	Directe (turbo) Common Rail		Directe (turbo) Common Rail	
Carburant	Diesel		Diesel	
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Nombre de soupapes	8	8	8	8
Filtre à particules	-	-	-	-
Puissance maxi kW CEE (ch DIN) tr/mn	63 (85)	78 (105)	63 (85)	78 (105)
Couple maxi Nm CEE (tr/mn)	200 (1 900)	240 (2 000)	200 (1 900)	240 (2 000)
BOÎTE DE VITESSES				
Type	JR5	TL4	JR5	TL4
Nombre de rapports	5	6	5	6
TRANSMISSION				
Type	Traction		Traction	
DIRECTION				
Direction à gauche (DàG) ou à droite (DàD)	DàG ou DàD	DàG ou DàD	DàG ou DàD	DàG ou DàD
Diamètre de braquage entre trottoirs	11,9	11,9	11,9	11,9
Nombre de tours de volant (DA)	3,2	3,2	3,2	3,2
TRAINS ET ROUES				
Train arrière	torsible		torsible	
Pneumatiques	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95
FREINAGE				
Disques à l'avant (mm)	280	280	280	280
Arrière à tambours (T) ou disques (mm)	274	274	274	274
PERFORMANCES				
Vitesse maxi (km/h)	158	170	158	170
0 - 100 km/h véh. de base (s)	16,0	13,0	16,0	13,0
V1000 (km/h)				
1 ^{ère}	8,05	7,92	8,05	7,92
2 ^{ème}	14,66	15,15	14,66	15,15
3 ^{ème}	22,71	22,31	22,71	22,31
4 ^{ème}	30,89	30,26	30,89	30,26
5 ^{ème}	40,66	38,66	40,66	38,66
6 ^{ème}	-	46,22	-	46,22
Arrière	8,46	8,00	8,46	8,00
CONSOUMATIONS selon directive CEE				
Émission CO ₂ (g/km)	140	146	140	146
Cycle urbain (l/100 km)	5,9	6,4	5,9	6,4
Cycle extra urbain (l/100 km)	5,0	5,0	5,0	5,0
Cycle complet (l/100 km)	5,3	5,5	5,3	5,5
CAPACITES				
Réservoir à carburant (l)	60	60	60	60
MASSES (kg)				
A vide en ordre de marche (sans option)	1 327	1 345	1 405	1 423
Maxi autorisé (M.M.A.C.)	2 155	2 178	2 155	2 178
Maxi total roulant (M.T.R.)	3 205	3 228	3 205	3 228
Charge utile maxi commerciale (C.U.)	800	800	740	740
Charge utile maxi réelle (C.U.)	828	833	750	755
Remorque non freinée	655 / 660	660 / 670	700	710
Remorque freinée	1 050	1 050	1 050	1 050